


ЗАЩИТНАЯ СПИРАЛЬ СЕРИИ СПГ

Защитная пластиковая спираль серии СПГ разработана для тех, у кого в приоритете гибкость, легкость установки и цена. Данная пластиковая спираль имеет меньший шаг и более тонкую стенку, за счет чего монтаж спирали становится легкой задачей. При выборе пластиковой спирали серии СПГ стоит учесть, что износостойкость её несколько ниже пластиковой спирали серии СП и применять её в условиях тяжелой эксплуатации нежелательно.

Технические характеристики

- Изготавливается из антистатических материалов
- Выдерживает температуры $-60^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$ / кратковременно $+ 100^{\circ}\text{C}$
- Хорошо противостоит кислотам, маслам, растворителям, стойка к ультрафиолетовому излучению
- Легко монтируется и при необходимости наращивается
- Подлежит вторичной переработке

Код	Наружный диаметр, (мм)	Внутренний диаметр, (мм)	Толщина стенки, W (мм)	Шаг, P (мм)	Применяемость, по РВД, (мм)	Упаковка, (м)
СПГ20	19,6	16	1,8	18	16-22	25
СПГ25	24,6	20,6	2	19,5	20-27	25
СПГ29	29	25	2	19,5	25-32	25
СПГ32	31,4	27	2,2	21	27-36	25
СПГ50	49	43	3	30,5	43-55	25
СПГ75	74,2	66,8	4,1	38,5	66-80	20
СПГ90	89	80	4,5	42	80-98	20

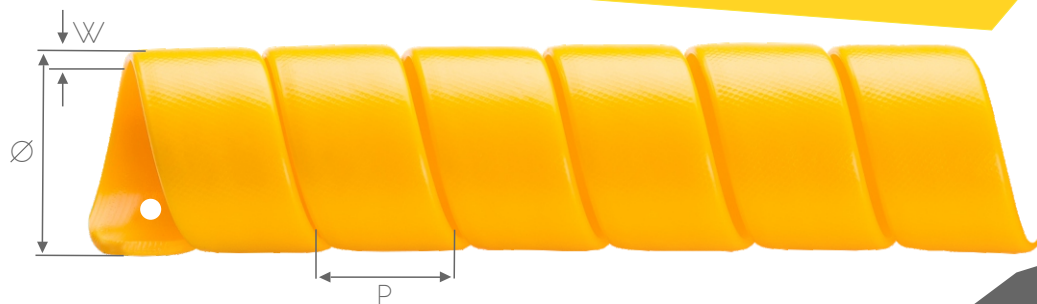

Доступные цвета: желтый, черный.