

ЗАЩИТНАЯ СПИРАЛЬ СЕРИИ СПТ


Пластиковая спираль серии СПТ обладает расширенным верхним температурным пределом и повышенной износостойкостью. Изготавливается под заказ.



Технические характеристики

- Изготавливается из антистатических материалов
- Выдерживает температуры $-50^{\circ}\text{C} + 120^{\circ}\text{C}$
- Хорошо противостоит кислотам, маслам, растворителям, стойка к ультрафиолетовому излучению
- Легко монтируется и при необходимости наращивается
- Подлежит вторичной переработке

Код	Наружный диаметр, \varnothing (мм)	Внутренний диаметр, (мм)	Толщина стенки, W (мм)	Шаг, P (мм)	Применяемость, по РВД, (мм)	Упаковка, (м)
СПТ20	20	15	2	21	16-22	25
СПТ25	25	21	2	21.5	20-27	25
СПТ34	34	30	2	23	27-36	25
СПТ51	51	45	3	31	43-55	25
СПТ68	68	60	4	42	66-80	20

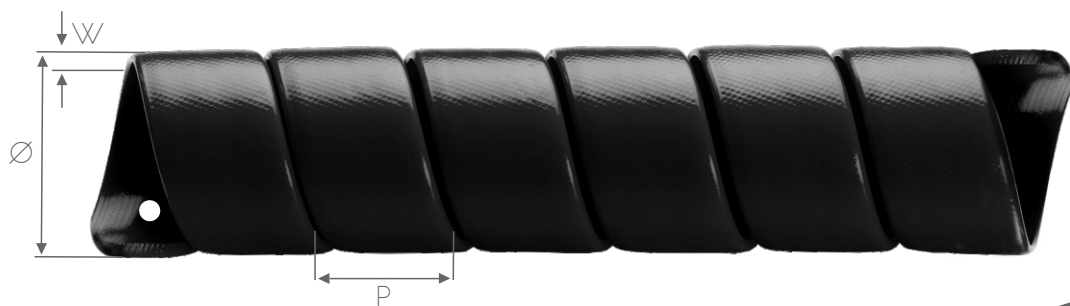

Доступные цвета: черный, зеленый.